


CEMEZIT UR 69 VERT

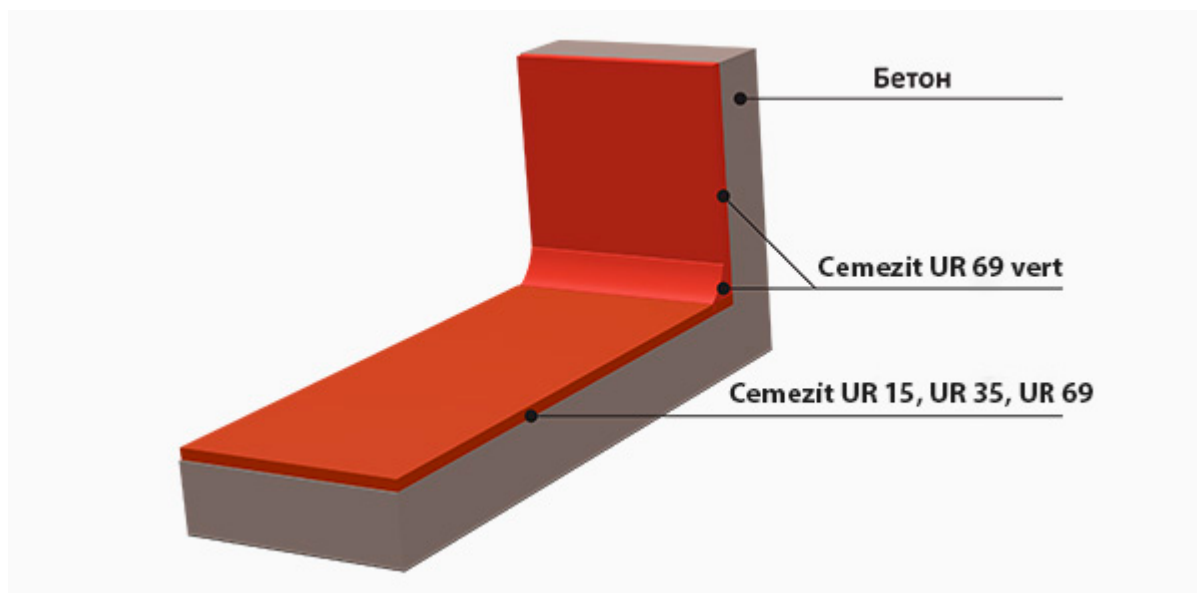

Сфера применения:

Цемезит УР 69 верт представляет собой трехкомпонентный состав на основе полиуретана, для укладки на наклонных и вертикальных поверхностях.
Рассчитан на нанесение слоем от 3 мм

Область применения:

Цемезит УР 69 верт предназначен для устройства плинтусов, лотков.
Для защиты фундаментов, цоколей, оснований резервуаров, отстойников сточных вод и других вертикальных поверхностей.

Технические параметры продукт:

КОНСТРУКЦИЯ И РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Состав Цемезит УР 69 верт наносится на грунтованное основание.
Грунтовка производится составом Цемезит УР грунт, с расходом 0,4-0,6 кг на м/кв
Расход состава Цемезит УР69 верт рассчитывается по толщине покрытия или конфигурации плинтуса исходя из плотности 2,2 кг/дм³.

Устройство плитусов из состава Цемезит УР 69 В.

Рекомендуется, перемешать компонент А в заводской упаковке электрическим миксером в течении 20-30 сек. Затем в емкость для приготовления состава выливается 0,8 кг компонента А и 0,8 кг компонента Б и перемешивается низко-оборотистым электрическим миксером 20-30 сек (не более !) до образования однородной светло-коричневой жидкости. Сразу после этого засыпается 1 мешок 11,0 кг компонента В и перемешивается электрическим миксером в течении 2-3 минут до образования однородной массы. Сразу после перемешивания состав укладывается на огрунтованное основание. Время жизни перемешанного состава 20-40 мин в зависимости от температуры пола и воздуха. Расход примерно 3,2 кг на 1 м/п плитуса или один замес на 4 м/п; 15,5 кг на 1 м/кв вертикальной поверхности толщиной 6 мм. Набор прочности зависит от температуры основания. При 20 °С через 12 часов по покрытию можно ходить, через 24 часа покрытие готово к восприятию легких

транспортных нагрузок, через двое суток готово к восприятию полных нагрузок и воздействию химически агрессивных жидкостей. При 10 °С эти сроки увеличиваются как минимум вдвое. Все компоненты следует хранить в помещениях, при температуре не ниже 5 °С и не выше 30 °С. Мешки с минеральными компонентами нужно защищать от влаги и хранить на поддонах, на расстоянии 0,5 м от стены. Срок хранения 6 месяцев.

